



## BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16 POUR RACCORDS EAU

Bride fonte taraudée BSP PN10/16 pour le raccordement de réseaux de distribution et d'adduction d'eau, irrigation et eau potable.

Taraudage BSP cylindrique.

Compatible eau potable grâce à la certification ACS.



**Dimensions :** DN40 à DN300  
**Raccordement :** PN10/16 RF  
**Température Mini :** +0°C  
**Température Maxi :** +60°C  
**Pression Maxi :** 16 Bars  
**Caractéristiques :** Taraudage BSP cylindrique  
Peinture époxy

**Matière :** Fonte EN GJS-500-7



### EAU FONTE TARAUEE BSP PN10/16 POUR RACCORDS EAU

#### CARACTERISTIQUES :

- Raccordement PN10/16
- Taraudage BSP cylindrique
- Peinture époxy couleur bleue RAL 5017, épaisseur 250μ
- Bride en fonte EN GJS-500-7

#### UTILISATION :

- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

#### GAMME :

- Bride taraudée BSP PN10/16 **Ref.2514** du DN 40 au DN 300

#### ACCESSOIRES :



- Joints de brides EPDM noir ACS non percés PN10/16 **Ref.9803178-9803187** du DN40 au DN300



- Joints de brides EPDM noir ACS percés PN10/16 **Ref.9803278-9803291** du DN40 au DN300



- Kit de boulonnerie acier revêtu Geomet 500 Grade B Classe 8.8 PN10/16 **Ref.2128** du DN40 au DN175



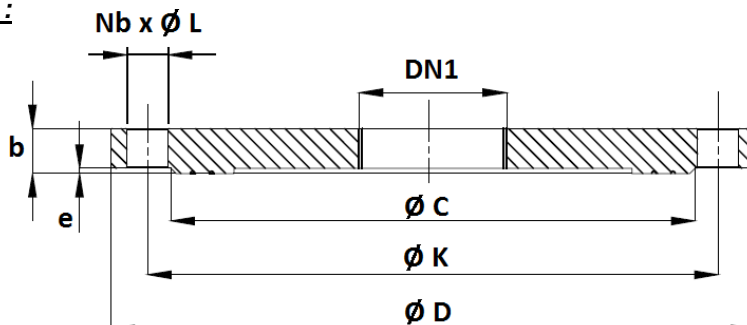
- Kit de boulonnerie acier revêtu Geomet 500 Grade B Classe 8.8 PN10 **Ref.2128** du DN200 au DN300



- Kit de boulonnerie acier revêtu Geomet 500 Grade B Classe 8.8 PN16 **Ref.2129** du DN200 au DN300



## EAU FONTE TARAUEE BSP PN10/16 POUR RACCORDS EAU

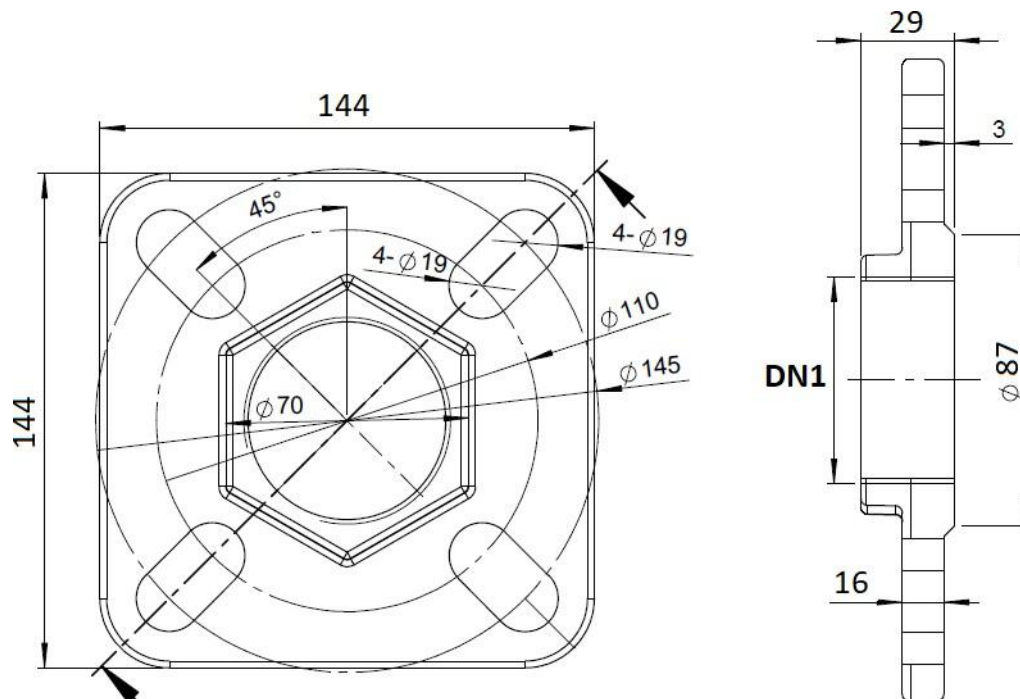
DIMENSIONS ( en mm ) :

| Ref.    | PN       | DN    | DN1   | Ø C | Ø D | Ø K     | Nb x Ø L            | b    | e    | Poids (Kg) |      |
|---------|----------|-------|-------|-----|-----|---------|---------------------|------|------|------------|------|
| 2514041 | PN10/16  | 40    | 3/4"  | 84  | 150 | 110     | 4 x 19              | 19   | 3    | 1.93       |      |
| 2514042 |          |       | 1"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514043 |          |       | 1"1/4 |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514044 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514045 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514051 |          | 50    | 3/4"  | 99  | 165 | 125     |                     |      |      | 4 x 19     | 2.43 |
| 2514052 |          |       | 1"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514061 |          | 60/65 | 3/4"  | 108 | 185 | 135/145 |                     |      |      | 2.9        |      |
| 2514062 |          |       | 1"    |     |     |         |                     |      |      |            | 3    |
| 2514064 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            | 2.8  |
| 2514065 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            | 2.7  |
| 2514081 |          | 80    | 3/4"  | 132 | 200 | 160     | 8 x 19              |      |      | 3.36       |      |
| 2514082 |          |       | 1"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514084 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514085 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514101 |          | 100   | 3/4"  | 156 | 220 | 180     |                     |      |      | 4          |      |
| 2514102 |          |       | 1"    |     |     |         |                     |      |      |            | 3.9  |
| 2514104 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            | 3.7  |
| 2514105 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            | 5.28 |
| 2514127 |          | 125   | 1"    | 184 | 250 | 210     |                     |      |      | 5          |      |
| 2514129 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            | 6.5  |
| 2514130 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            | 6.85 |
| 2514152 |          | 150   | 1"    | 211 | 285 | 240     | 8 x 23              |      |      | 9.7        |      |
| 2514153 |          |       | 1"1/4 |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514154 |          |       | 1"1/2 |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514155 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514204 |          | 200   | 1"1/2 | 266 | 340 | 295     | 8/12 x 23           | 20   |      | 10.3       |      |
| 2514205 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |
| 2514254 | PN10/16* | 250   | 1"1/2 | 319 | 402 | 350-355 | 12 x 23-<br>12 x 28 | 21.5 |      | 4          | 17.8 |
| 2514255 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            | 16.4 |
| 2514304 |          | 300   | 1"1/2 | 370 | 457 | 400-410 |                     | 24   | 22.5 |            |      |
| 2514305 |          |       | 2"    |     |     |         |                     |      |      |            |      |

**\*en cours de modification, évolution de PN10 vers double perçage PN10/16**



## EAU FONTE TARAUEE BSP PN10/16 POUR RACCORDS EAU

DIMENSIONS MODELES CARRES ( en mm ) :

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| PN         | PN10/16     |         |
| DN         | 40-50-60-65 |         |
| DN1        | 1"          | 2"      |
| Poids (kg) | 1.75        | 1.6     |
| Ref.       | 2514053     | 2514054 |

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2.b )
- Construction suivant la norme EN 545
- Revêtements conforme à la directive RoHS 2002/95/CE
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1
- Dimensions suivant la norme EN 1092-2 PN10/16
- Peinture époxy **ACS N° 23 MAT LY 280**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : [www.sferaco.com](http://www.sferaco.com) E-mail : [info@sferaco.fr](mailto:info@sferaco.fr)