





Filtre à tamis bronze pour les réseaux d'adduction et de distribution d'eau, fluides non corrosifs et air comprimé. Filtration fine 300µ type gaz avec tamis en inox 304.

L'étanchéité est assurée par un joint PTFE.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).







Dimensions: DN3/8" à DN4" **Raccordement:** Femelle BSP

Température Mini : -10°C **Température Maxi :** +110°C

Pression Maxi: 16 Bars jusqu'au DN2"

Caractéristiques: Compatible eau potable (ACS)

Tamis inox démontable Filtration fine type Gaz 300µ

Matière: Corps Bronze

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél : 04.42.75.87.19 Site Web : <u>www.robriserv.com</u> E-mail : <u>contact@robriserv.com</u>




CARACTERISTIQUES:

- Tamis inox démontable
- Modèle femelle / femelle
- Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)
- Filtration fine 3/10° mm (soit 300 μ)

UTILISATION:

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau, fluides non corrosifs et air comprimé
- Température mini admissible Ts : 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 110°C
- Pressions maxi admissibles Ps: 16 bars jusqu'au DN 2", 10 bars au-delà

DIAGRAMME PERTES DE CHARGES:

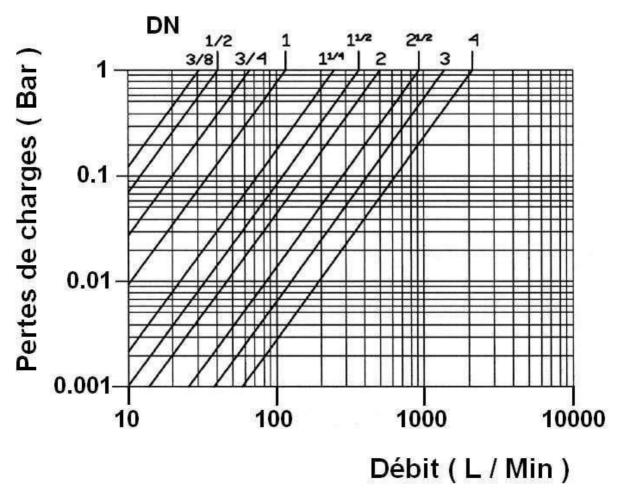

GAMME:


Date: 05/24

• Filtre bronze taraudé femelle BSP cylindrique du DN 3/8" au DN 4" Ref.203

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél : 04.42.75.87.19 Site Web : www.robriserv.com E-mail : contact@robriserv.com



NOMENCLATURE:

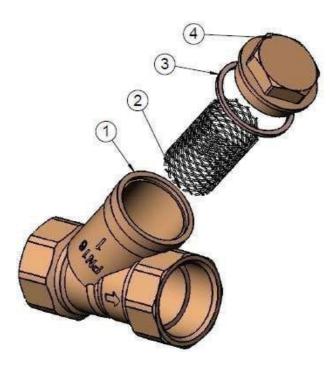

Repère	Désignation	Matériaux			
1	Corps	Bronze CuSn5Zn5Pb2-B (CB499K)			
2*	Tamis	Inox AISI 304			
3*	Joint	PTFE			
4*	Bouchon	Laiton brossé CW617N suivant EN 12165			

Réparabilité :



*Codes pièces de rechange										
DN (")	Tamis (2)	Joint (3)	Bouchon (4)							
3/8"	9801103	9801020	9801030							
1/2"	9801104	9801021	9801031							
3/4"	9801105	9801022	9801032							
1"	9801106	9801023	9801033							
1"1/4	9801107	9801024	9801034							
1"1/2	9801108	9801025	9801035							
2"	9801109	9801026	9801036							
2"1/2	9801110	9801027	9801037							
3"	9801111	9801028	9801038							
4"	9801112	9801029	9801039							

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél : 04.42.75.87.19 Site Web : <u>www.robriserv.com</u> E-mail : <u>contact@robriserv.com</u>


Date: 05/24 Rev.09
Page 3 sur 5





DIMENSIONS (en mm):

Date: 05/24

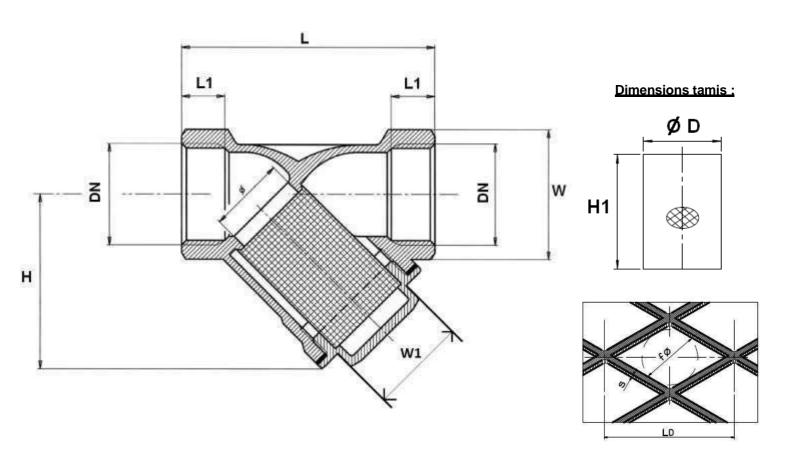

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø	12	15	20	25	32	40	50	65	78	98
L	55	59	69	82	99	109	131	151	172	219
L1	10	11	12	14	17	17	19	21	21	24
Н	40	44	50.5	60	73	80	98	114	130	170
W (sur plat)	22	26	32	38	48	52	66	82	96	124
W1 (sur plat)	21	22	26	31	38	42	49	59	71	101
Ø D	18	19	25	30	38	43	58	66	77	100
H1	29.5	32	39	46	55	61.5	75.5	90	105	139
Maille (Øf)	0.3									
S	0.15									
LD	1									
Poids (en Kg)	0.18	0.22	0.3	0.44	0.7	0.86	1.62	2.2	3.44	7.7
Ref.	203003	203004	203005	203006	203007	203008	203009	203010	203011	203012

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél: 04.42.75.87.19

Site Web: <u>www.robriserv.com</u> E-mail: <u>contact@robriserv.com</u>




NORMALISATIONS:


- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Produits exclus de la directive (Article 4, §3)
- Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 24 ACC LY 268
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228/1

POSITIONS DE MONTAGE:

Montage Vertical (fluide descendant)







PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél : 04.42.75.87.19 Site Web : <u>www.robriserv.com</u> E-mail : <u>contact@robriserv.com</u>