

ROBINET VANNE OPERCULE ACIER A350LF2 FORGE CLASS 800 TRIM 12 A FEMELLE NPT

Robinet vanne à opercule acier forgé TRIM12 taraudé NPT Class 800 lbs à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières et gaz.

Tige montante non tournante (OS&Y) avec chapeau boulonné.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe graphite et un joint de chapeau inox+graphite.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22



Certificat
3.1



PED 2014/68/UE



Dimensions : DN15 à DN50 (NPS 1/2" à 2")

Raccordement : Femelle NPT

Température Mini : -46°C

Température Maxi : +425°C

Pression Maxi : 136 Bars (Class 800)

Caractéristiques : Tige montante non tournante (OS&Y)
Chapeau et presse étoupe boulonné
Passage intégral

Matière : Acier forgé ASTM A350 LF2

ROBINET VANNE OPERCULE ACIER A350LF2 FORGE CLASS 800 TRIM 12 FEMELLE NPT
CARACTERISTIQUES :

- Passage intégral
- Tige montante non tournante (OS&Y)11
- Chapeau boulonné
- Presse étoupe boulonné
- Acier forgé ASTM A 350 LF2
- 1/2 stellite (Trim 12)
- Class 800

UTILISATION :


- Industries pétrolières, vapeur, haute pression
- Température mini et maxi admissible Ts : - 46°C à + 425°C
- Pression maxi admissible Ps : 136 bars (voir courbe)

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN (mm)	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs (m3/h)	10	23	47.2	69	75.2	93.4

RELATION PRESSION / TEMPERATURE :

Pression (bar)	136,2	136,2	136,2	124,1	120,7	116,6	110	100,7	98,6	97,9	92,7	75,9
Température (°C)	-46	0	38	93,5	149	204,5	260	315,5	343,5	371	399	425

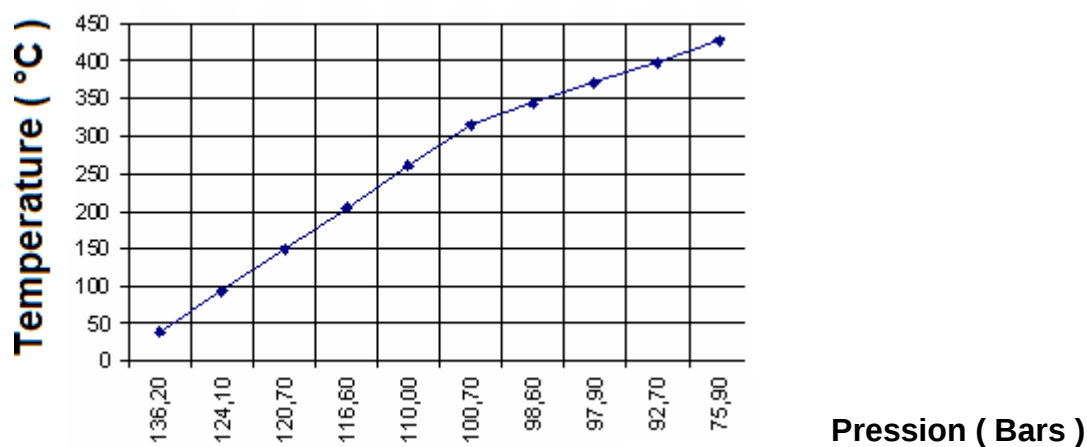
COURBE PRESSION / TEMPERATURE :


ROBINET VANNE OPERCULE ACIER A350LF2 FORGE CLASS 800 TRIM 12 FEMELLE NPT

GAMME :

- Robinet vanne à opercule acier taraudé NPT **Ref.118** DN 15 au 50 (NPS 1/2" à 2")


NOMENCLATURE:

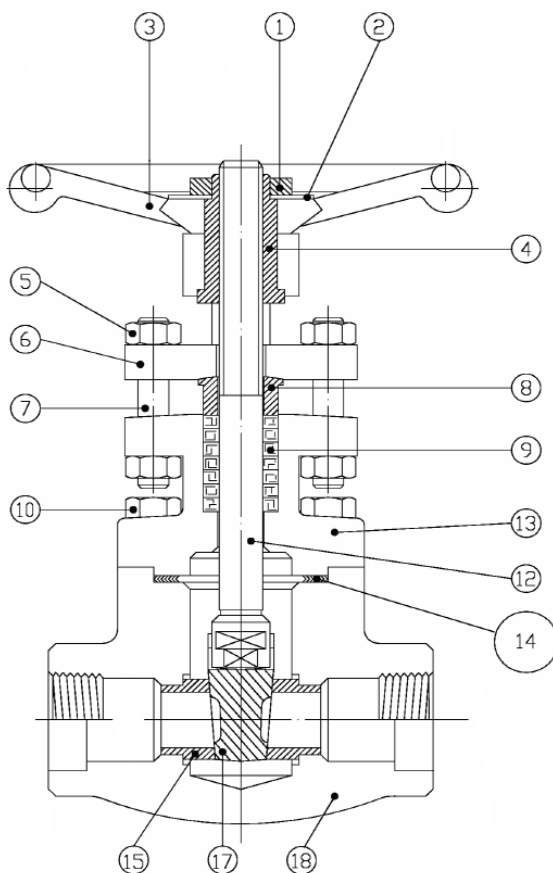

Repère	Désignation	Matériaux
1	Ecrou de volant	Acier carbone
2	Plaque d'identification	Aluminium
3	Volant	Acier carbone
4	Noix de manoeuvre	Acier ASTM A473 type 416
5	Ecrou Presse Etope	Acier ASTM A194 Gr.4
6	Bride fouloir	ASTM A182 F6a CI 2
7	Tirant Presse Etope	ASTM A320 L7
8	Fouloir	UNS S31600/S31603
9	Garniture presse étope	Graphite
10	Vis	Acier ASTM A320 L7
12	Axe	Inox ASTM A479 316/316L
13	Chapeau	Acier ASTM A350 LF2
14	Joint	Inox 316 + graphite spiralé
15	Siège	ASTM A479 S31600/S31603 + Stellite GR.6'
17	Opercule	ASTM A182 316/316L
18	Corps	Acier ASTM A350 LF2

ROBINET VANNE OPERCULE ACIER A350LF2 FORGE CLASS 800 TRIM 12 FEMELLE NPT

DIMENSIONS (en mm) :

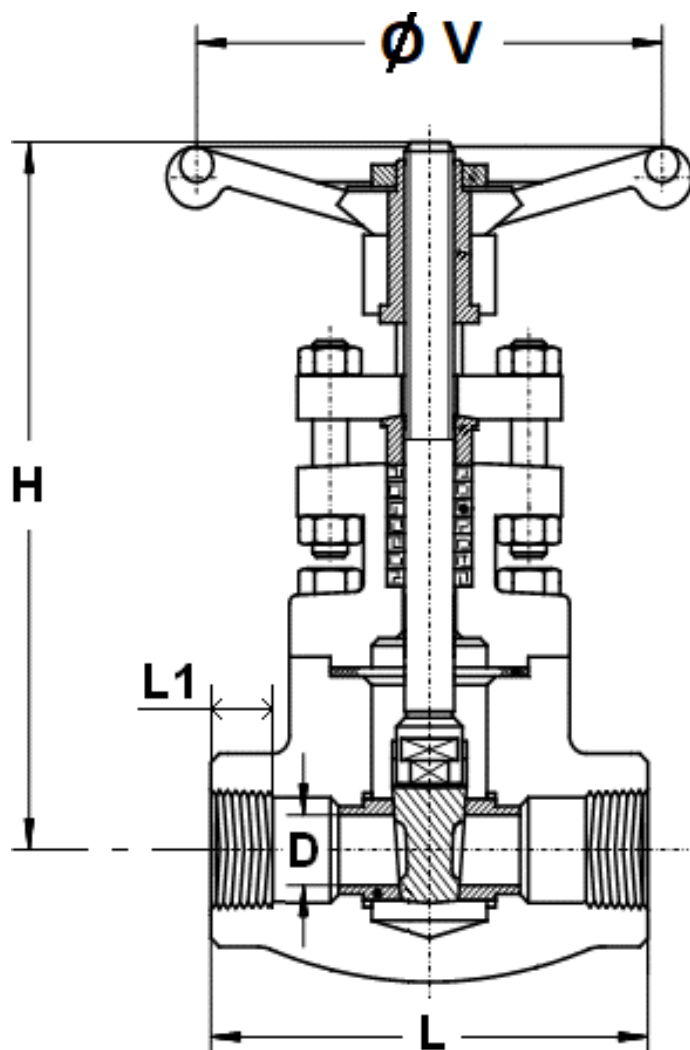

DN (mm)	15	20	25	40	50
NPS (")	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
Ø D	14	18	24	36.5	48
L	90	110	127	127	150
H (ouvert)	155	178	210	262	327
Ø V	80	110	110	130	180
L1	15	18	19	21	21
Poids (en Kg)	2.2	3.5	5	9	15.6
Ref.	118004	118005	118006	118008	118009

ROBINET VANNE OPERCULE ACIER A350LF2 FORGE CLASS 800 TRIM 12 FEMELLE NPT

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié **ISO 9001 : 2015**
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN15-25 (NPS 1/2"-1") : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN40-50 (NPS 1"1/2-2") : Catégorie de risque II, marquage CE 0036
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme **ISO 15761** et **API 602** 8° édition
- Tests d'étanchéité suivant la norme **API 598, table 6**
- Robinets vannes agréés par les principales compagnies pétrolières (Certificats sur demande)
- ATEX Groupe II Catégorie 2 GD T3 Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (marquage en option) suivant directive 2014/34/EU
- Taraudage femelle NPT suivant la norme **ANSI B1.20.1**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.