

**ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR**

Robinet papillon à oreilles de centrage (Wafer) gamme Performance pour le sectionnement ou le réglage de réseaux d'eau froide et chaude, eau de mer. Garantie 5 ans.

Le corps est en fonte ductile EN GJS-400-15, le papillon Bronze Aluminium C958 et la manchette est en NBR.

Montage possible entre brides PN10, PN16, Class 150 ou JIS10K suivant les DN.

Commande possible par réducteur à volant.

Le robinet peut être commandé par un actionneur monté sur la platine ISO 5211.

Certificat
3.1



- Dimensions :** DN32 à DN600
- Raccordement :** Entre brides PN10/16, Class 150 (PN20) et JIS10K*
- Température Mini :** -10°C
- Température Maxi :** +90°C
- Pression Maxi :** 16 Bars jusqu'au DN300 (10 bars au-delà)
- Caractéristiques :** Col long pour calorifuge
Papillon bronze-alu C958
Axe monobloc traversant (jusqu'au DN65)
Motorisable (platine ISO 5211)

Matière : Corps fonte EN GJS 400-15, manchette NBR

* suivant DN

* la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

**ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR**

CARACTERISTIQUES :

- Col long pour calorifuge
- Motorisable (platine ISO 5211)
- Oreilles de centrage
- Montage entre brides PN10/16 du DN32 au DN600, CLASS 150 (PN20) du DN40 au DN600 et JIS10K du DN40 au DN300
- Axe monobloc traversant (jusqu'au DN65)
- Manchette NBR démontable
- Poignée 9 positions jusqu'au DN150 et 12 positions du DN200 au 300, cadenassable
- Papillon bronze-alu C958
- Corps revêtu peinture électrostatique époxy RAL 5015 ou RAL 5005 épaisseur 250µ

UTILISATION :

- Eau froide et chaude, eau de mer
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN300, 10 bars au-delà

GAMME :

- Commande par levier du DN 32-40 au DN 300
- Commande par réducteur à volant du DN 350 au 600
- Commande possible par réducteur à volant **Ref. 1192** du DN 32-40 au DN 300

RACCORDEMENT :

- Entre brides PN10-PN16 du DN 32 au DN600, Class 150 (PN20) du DN40 au DN600 et JIS10K du DN40 au DN300

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) à 16 Bars :

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Couple (Nm)	11	15.1	17.2	23.1	39.8	61.9	102	192	323	490

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) à 10 Bars :

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Couple (Nm)	10.5	14.3	16.3	22	37.8	58.8	96.9	182.4	306.9	465.5


DN	350	400	450	500	600
Couple (Nm)	550	755	1012	1350	2111

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

COEFFICIENTS DE DEBIT Kv (m³ / h) :


Kv	ANGLE D'OUVERTURE								
DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	0,05	2,6	6,0	13	23	38	60	90	99
65	0,09	5	10	21	39	64	102	153	168
80	0,17	8	15	33	60	99	157	236	259
100	0,26	15	31	67	119	197	312	468	514
125	0,43	25	52	114	203	336	531	797	876
150	0,69	39	81	176	314	518	821	1231	1353
200	1,7	76	161	350	623	1030	1631	2446	2687
250	2,6	129	274	595	1060	1754	2776	4164	4576
300	3	201	424	919	1638	2710	4289	6433	7069
350	5	290	613	1327	2366	3914	6195	9292	10212
400	7	398	842	1825	3254	5383	8519	12779	14043
450	9	527	1116	2418	4308	7129	11284	16925	18599
500	12	678	1411	3109	5540	9167	14508	21762	23914
600	19	1047	2217	4803	8560	14163	22414	33621	36946

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE DN50-350 :

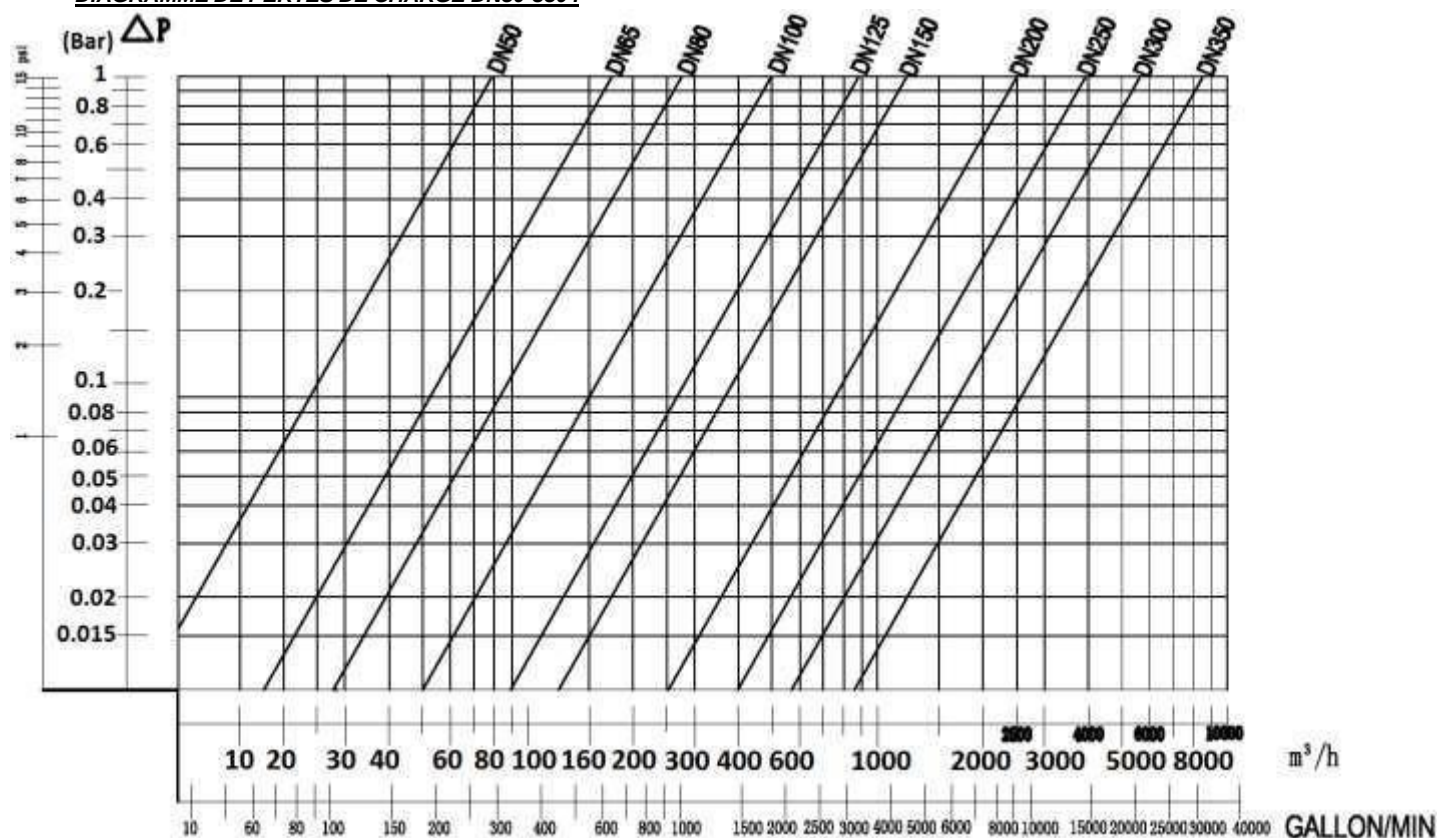

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE DN400-600 :

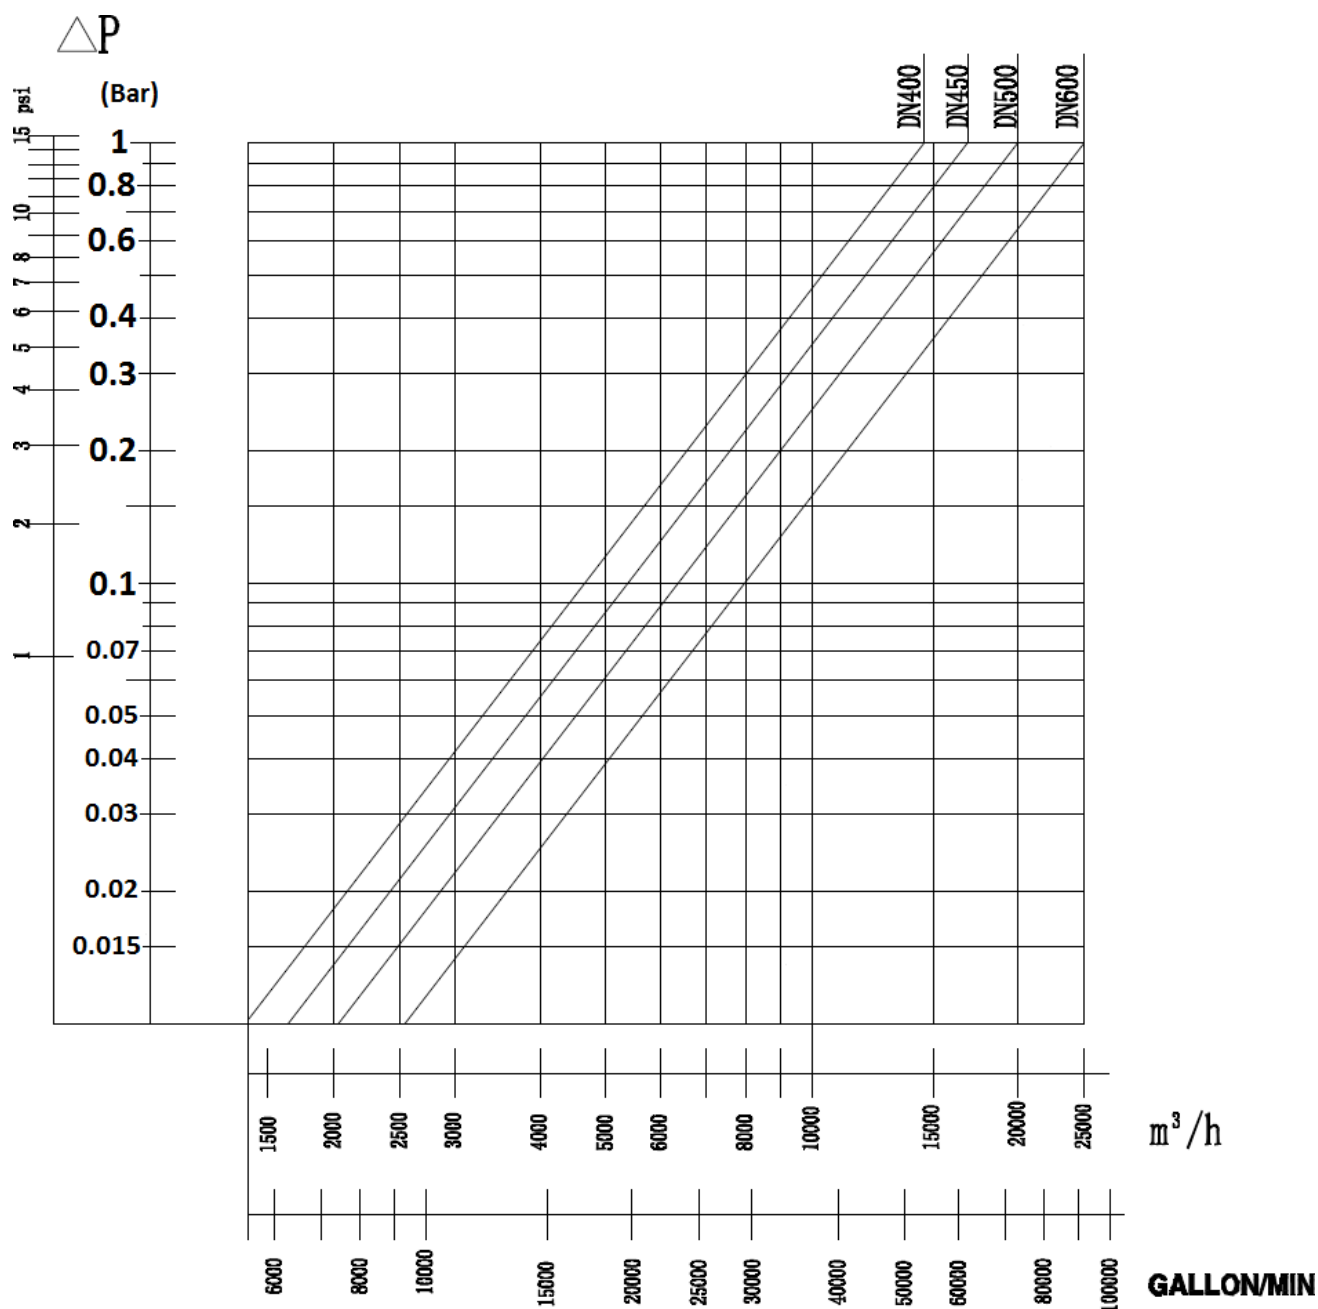


ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

Pression

(Bar)

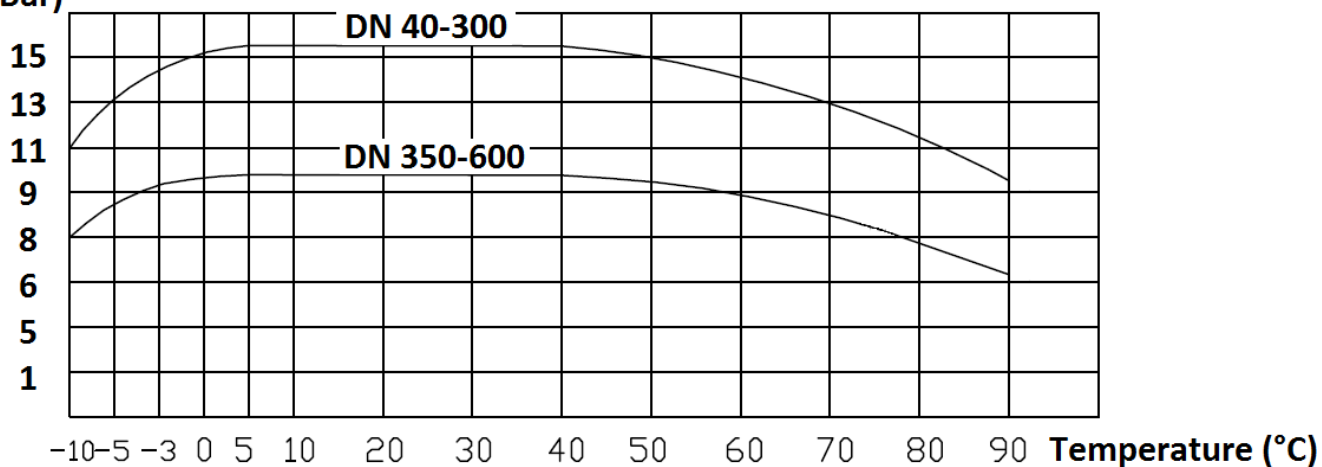

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

REPARABILITE, MANCHETTE DE RECHANGE :



MODELE ACTUEL



NOUVEAU MODELE AVEC LANGUETTE LARGE (A PARTIR DE FIN 2023)




DN	40	50	65	80	100
Ref.	9831170	9831171	9831172	9831173	9831174
Ref. Nouveau modèle	9831170N	9831171N	9831172N	9831173N	9831174N

DN	125	150	200	250	300
Ref.	9831175	9831176	9831177	9831178	9831179
Ref. Nouveau modèle	9831175N	9831176N	9831177N	9831178N	9831179N

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR


NOMENCLATURE :

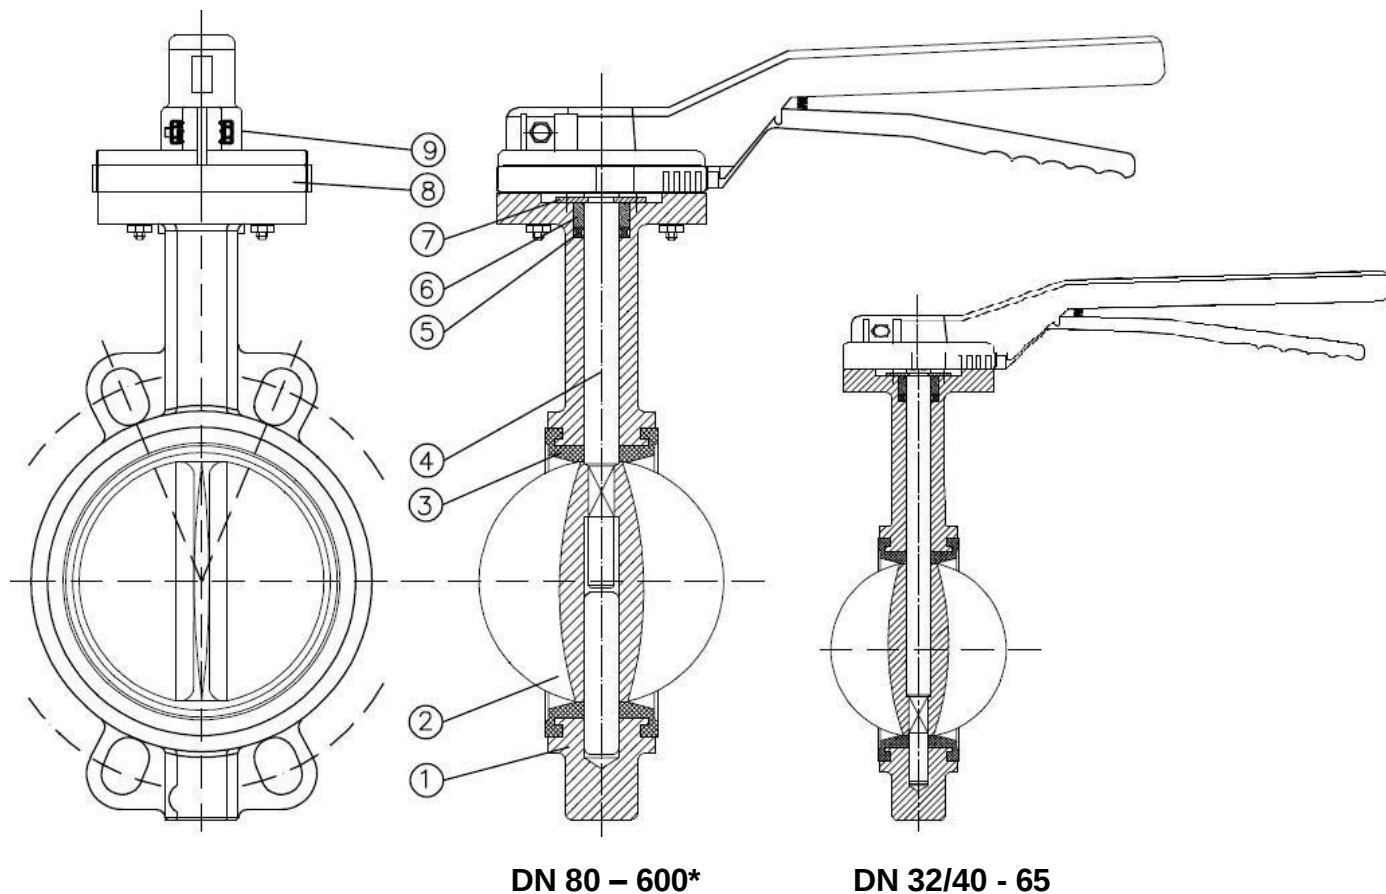

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN GJS-400-15
2	Papillon	Bronze-alu C958
3	Manchette	NBR
4	Axe	Inox AISI 416
5	Joint	NBR
6	Bague	PTFE
7	Circlips	Acier
8	Platine	Alliage d'aluminium
9 (* jusqu'au DN300)	Levier	

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS ROBINETS (en mm) DN32/40-300 :

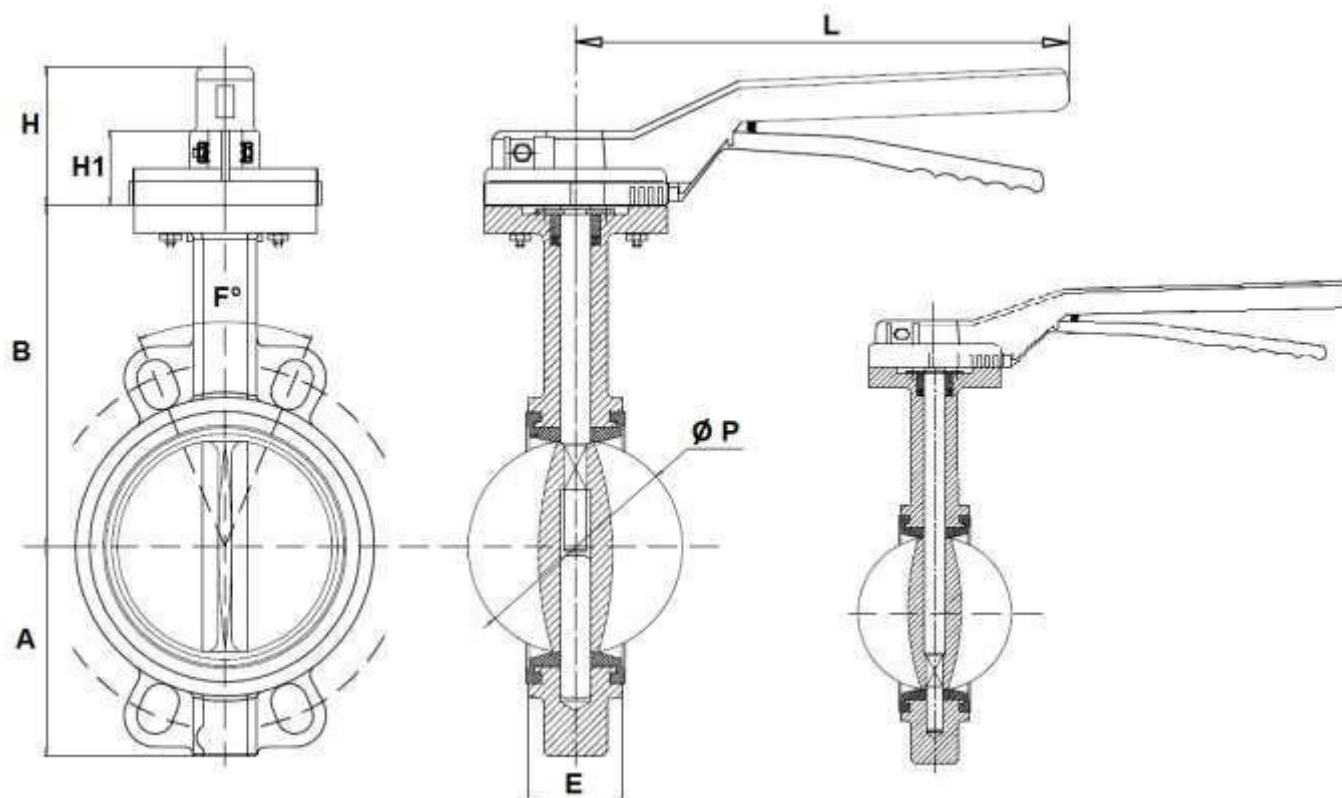

(* : 8 oreilles de centrage en DN80)


DN 80 – 300

DN 32/40 - 65

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø P	42.9	52.7	64.4	78.9	104.1	123.4	155.7	202.5	250.5	301.5
L	200	200	200	200	200	325	325	400	400	400
E	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
H1	43	43	43	43	43	43	43	46	46	46
H	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75
B	120	140	150	158	176	190	211	235	265	305
A	57	65	75	93	108	125	135	170	205	238
F°	90°	90°	90°	45°	45°	45°	45°	30°	30°	30°
Poids (Kg)	2.3	2.7	3.4	4.2	5.4	7.3	8.7	14.6	21.3	28.6
Ref.	1174040	1174050	1174065	1174080	1174100	1174125	1174150	1174200	1174250	1174300

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS ROBINETS (en mm) DN350-600 :

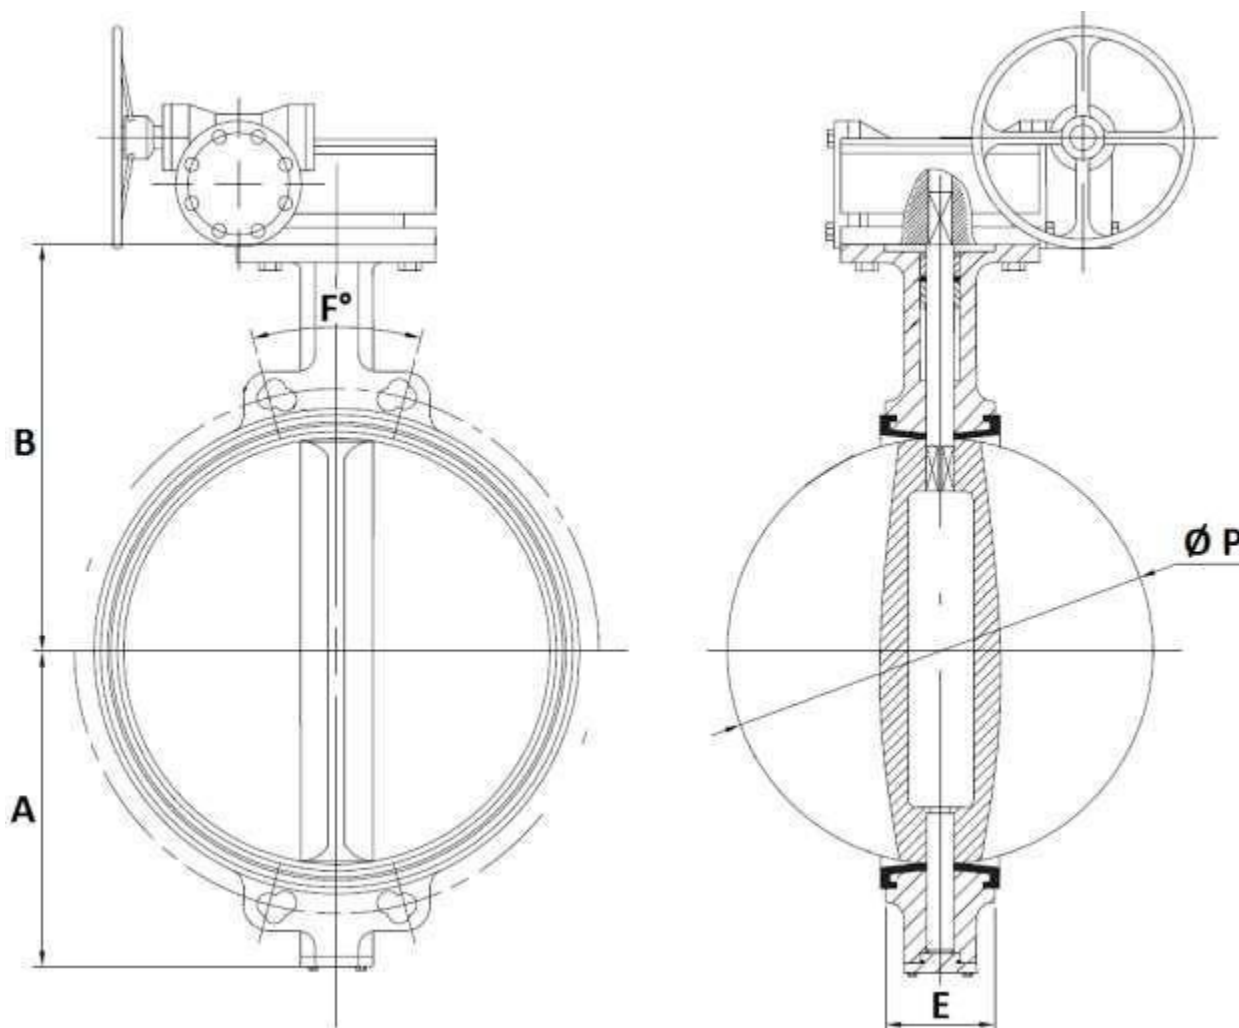


DN	350	400	450	500	600
Ø P	333.9	380.2	433.3	491.8	571.5
E	78	102	114	127	154
B	368	400	422	480	562
A	267	309	328	361	459
F°	22.5	22.5	18	18	18
Poids (Kg)	52	89	107	156	236
Ref.	1174350	1174400	1174450	1174500	1174600


ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS REDUCTEUR REF.1192 (en mm) DN32/40-350 :

DN 32/40 – 250

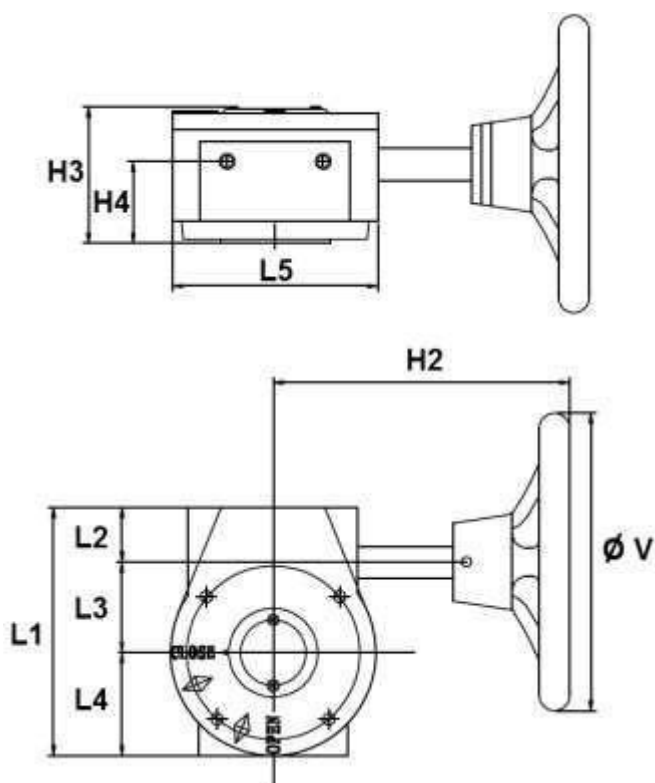


DN 300-350

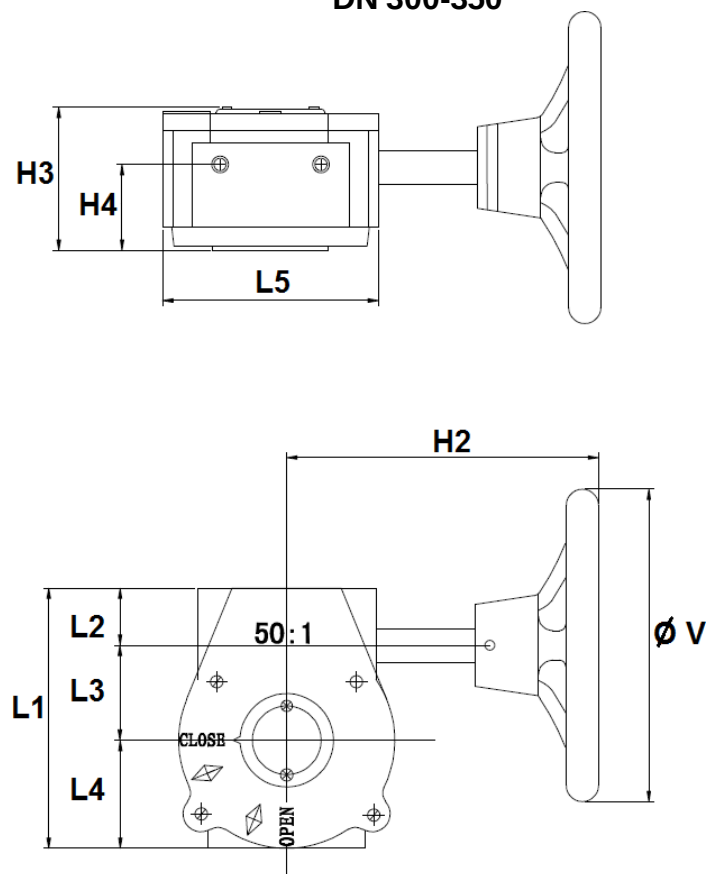

DN	32/40 – 80	100	125 – 150	200	250	300	350
Ø V	150	150	150	300	300	300	300
H2	156	156	156	220	220	225	225
H3	72	72	72	85	85	82	82
H4	43	43	43	45	45	45	45
L1	125	125	125	170	170	185	185
L2	30	30	30	33	33	32.5	32.5
L3	45	45	45	66	66	77.5	77.5
L4	50	50	50	71	71	75	75
L5	104	104	104	146	146	155	155
Poids (Kg)	3.8	3.8	3.8	8.1	8.1	9.8	9.8
Ref.	1192001	1192002	1192003	1192004	1192005	1192006	-

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS REDUCTEUR DN400-600 (en mm):

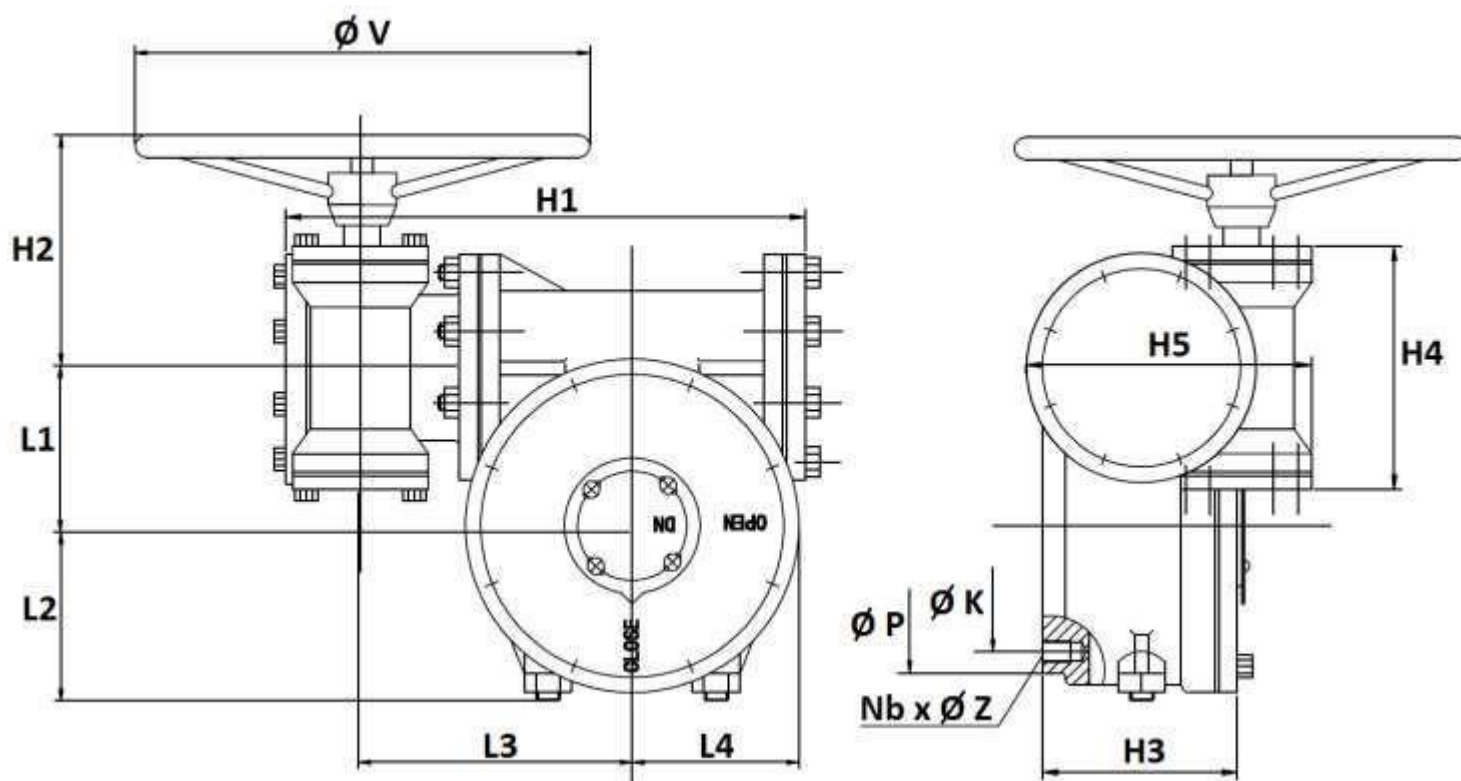

DN	400-500	600
Ø V	300	390
H1	320	386
H2	165	165
H3	135	140
H4	170	170
H5	185	185
L1	104	130
L2	110	135
L3	175	197
L4	100	145
Ø K (ISO)	140 (F14)	165 (F16)
Nb x Ø Z	4 x M16	4 x M20
Ø P	175	210
Poids (Kg)	31	48


ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

CARACTERISTIQUES REDUCTEURS REF.1192:

DN	32/40 – 80	100	125 – 150	200	250	300	400-500	600
Ref.	1192001	1192002	1192003	1192004	1192005	1192006	-	-
Rapport de réduction	24 :1	24 :1	24 :1	32 :1	32 :1	50 :1	532 :1	640 :1
Nombre de tours pour fermeture ou ouverture	6	6	6	8	8	12.5	133	160
Couple de sortie (Nm)	170	170	170	500	500	1200	2500	4000

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR



DIMENSIONS PAPILLON (en mm) :

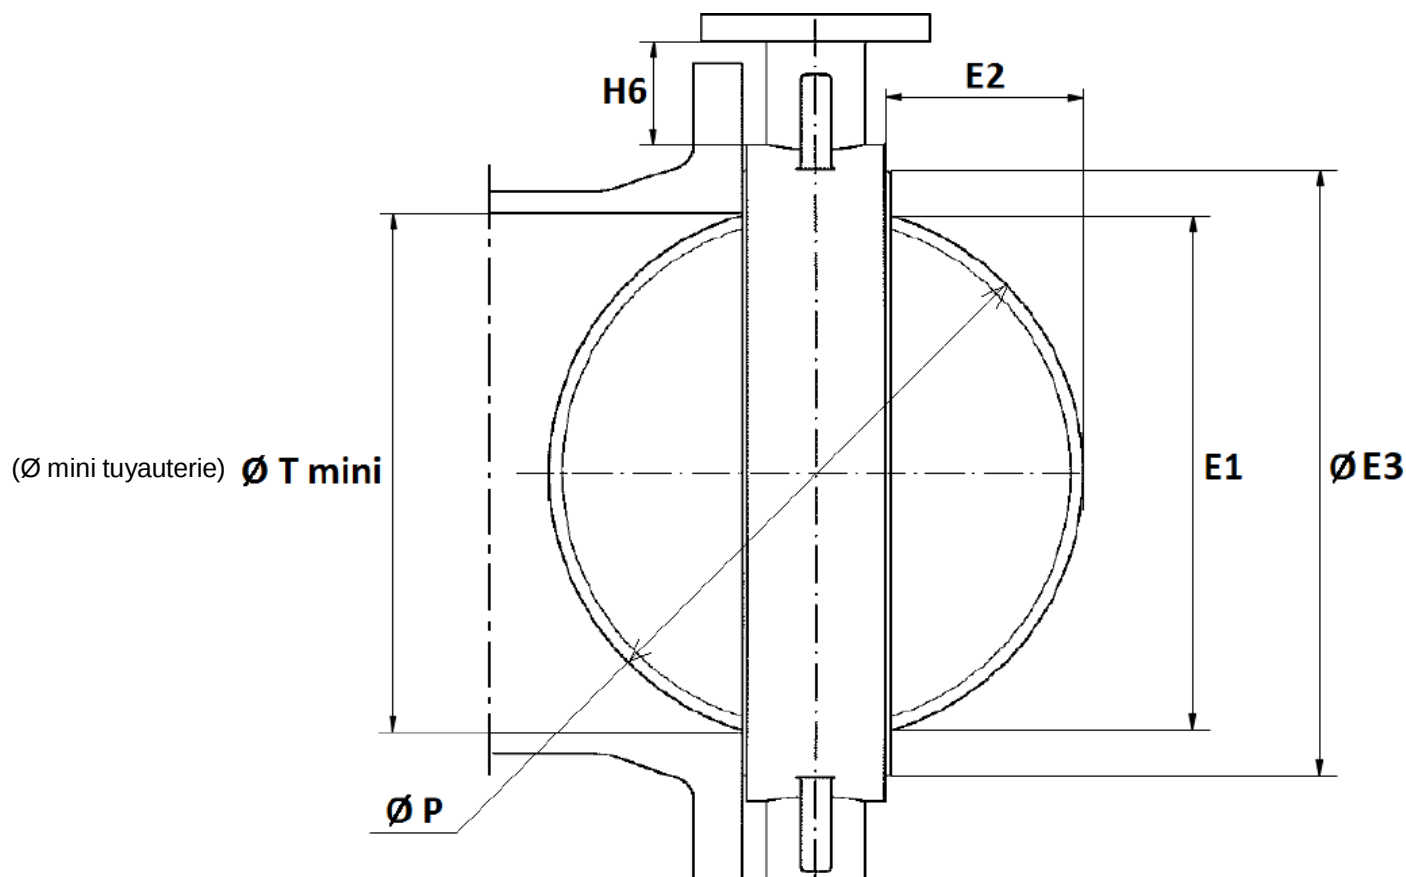

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
E1	38.2	46.6	59.5	75.4	98.2	117.1	147.8	195.3	242.6	292.2	329	377.1	427.7	484.3	562.6
E2	4.95	4.85	9.2	16.45	26.05	33.7	49.85	71.25	91.25	111.75	127.95	139.1	159.65	182.4	208.75
Ø E3 ±2	72	81	98	118	143	162	200	246	308	352	386	444	492	558	656
H6 ±2	68	82.5	78.8	81.5	85.5	88	90.5	89	99	103	140	143	138	162	189
Ø P	42.9	52.7	64.4	78.9	104.1	123.4	155.7	202.5	250.5	301.5	333.9	380.2	433.3	491.8	571.5
Ø T mini	43	53	65	79.5	104.5	124	155.5	202.5	250.5	302	334	390	441	492	585


ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS PLATINE ISO (en mm) :

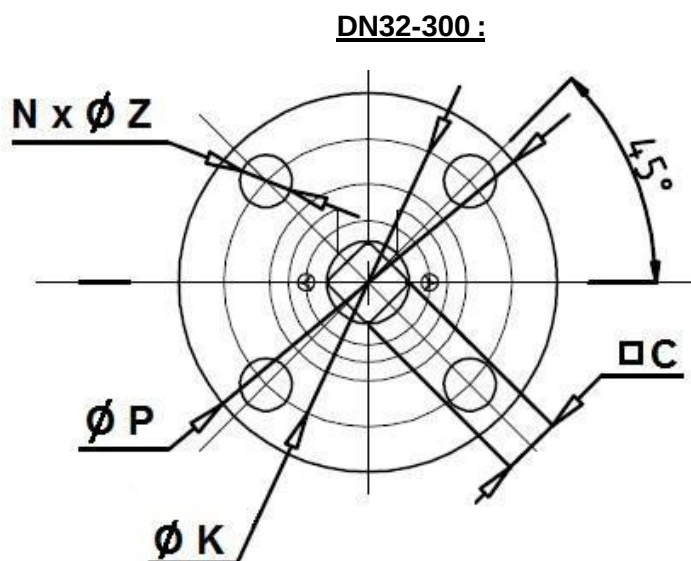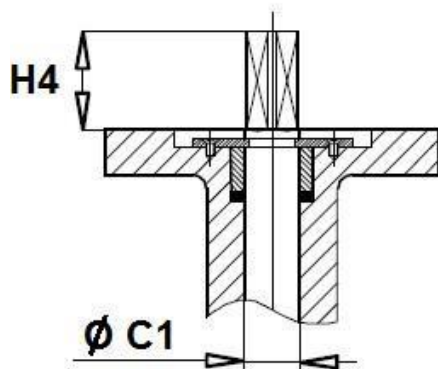


DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
H4	42				43			45		
Ø C1	12.6				15.77	18.92	18.92	22.1	28.45	31.6
C	9				11	14		17	22	
Ø P	88							125		
Ø K	70							102		
ISO	F07							F10		
N x Ø Z	4 x 10							4 x 12		

DN	350	400	450	500	600
H4	42	50		60	
Ø C1	31.6	37.95	42.86	45.72	53.98
C	22	27		36	
Ø P	125	175			210
Ø K	102	140			165
ISO	F10	F14			F16
N x Ø Z	4 x 12	4 x 18			4 x 23

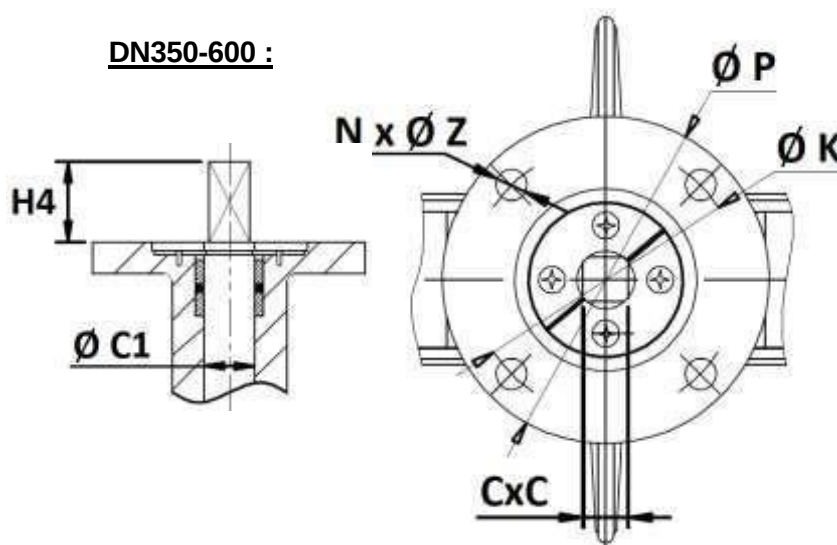

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

DIMENSIONS DE RACCORDEMENT ENTRE BRIDES (en mm) :

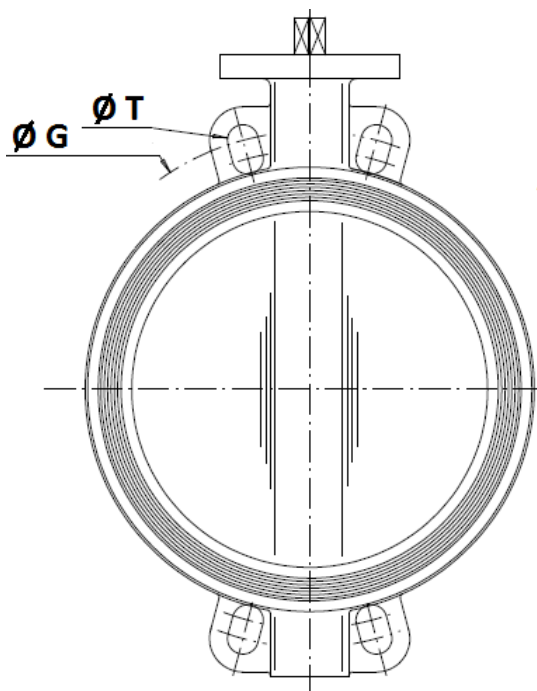

(8 oreilles de centrage en DN80)

	DN (mm)	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	NPS (")	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
PN10	Ø G	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515
	Ø T	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	23	28
PN16	Ø G	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
	Ø T	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	28	31
Class 150	Ø G		98.5	120.6	139.7	152.4	190.5	215.9	241.3	298.5	362	431.8	476.3	539.8
	Ø T		16	19	19	19	19	22.4	22.4	22.4	25.4	25.4	28.4	28.4
JIS 10K	Ø G		105	120	140	150	175	210	240	290	355	400		
	Ø T		19	19	19	19	19	23	23	23	25	25		

	DN (mm)	450	500	600
	NPS (")	18"	20"	24"
PN10	Ø G	565	620	725
	Ø T	28	28	31
PN16	Ø G	585	650	770
	Ø T	31	34	37
Class 150	Ø G	577.9	635	749.3
	Ø T	31.8	31.8	35.1

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAMME PERFORMANCE CORPS FONTE
PAPILLON BRONZE-ALUMINIUM MANCHETTE NBR

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- Conception suivant la norme BS 5155
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides du Groupe 2
 - Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Raccordement entre brides suivant la norme EN 1092-1 PN10/16
- Platine suivant la norme ISO 5211
- Ecartement suivant la norme ISO 5752 courte série 20, EN 558 série 20 (NF 29305),BS 5155 Wafer courte/médium, DIN 3202 partie 3, série K1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.