

RACCORDS EXPRESS INOX NF E 29-573

Raccords express inox pour fluides courants compatibles du groupe 2.

Conforme à la norme NF E 29-573.

L'étanchéité est assurée par un joint FKM type A.



Dimensions : DN1/2" à DN1"
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : -5°C
Température Maxi : +150°C
Pression Maxi : 10 Bars
Caractéristiques : Raccords en inox
Joint type A FKM dureté 60 Sh.
Conforme à la norme NF E 29-573

Matière : Inox ASTM A351 CF8M

RACCORDS EXPRESS INOX NF E 29-573

CARACTERISTIQUES :

- Raccords en inox
- Joint FKM dureté 60 Sh. type A
- Entre-griffes 41 mm

UTILISATION :

- Fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : - 5°C à + 150°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

GAMME :

- Demi raccord express à douille annelée avec joint type A FKM **Ref.RACC13401** du DN 16 au DN 25
- Demi raccord express fileté mâle BSP avec joint type A FKM **Ref.RACC13402** du DN 1/2" au DN 1"
- Demi raccord express taraudé femelle BSP avec joint type A FKM **Ref.RACC13403** du DN 1/2" au DN 1"
- Demi raccord express bouchon avec joint type A FKM **Ref.RACC13404**

NOMENCLATURE:




Repère	Désignation	Matériaux
1	Joint	FKM
2	Corps	Inox ASTM A351 CF8M

RACCORDS EXPRESS INOX NF E 29-573


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi raccord express à douille annelée avec joint FKM type A Ref. RACC13401

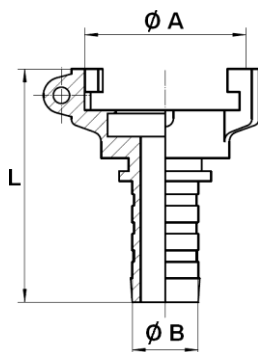


DN	16	19	25
Ø A	49	49	49
Ø B	14	20	26
L	70.8	70.8	70.8
Poids (Kg)	0.16	0.18	0.19

- Demi raccord express fileté mâle BSP avec joint FKM type A Ref. RACC13402



DN	1/2"	3/4"	1"
Ø A	49	49	49
G	1/2"	3/4"	1"
L	42	46	46
Poids (Kg)	0.14	0.17	0.2

- Demi raccord express taraudé femelle BSP avec joint FKM type A Ref. RACC13403




DN	1/2"	3/4"	1"
Ø A	49	49	49
G	1/2"	3/4"	1"
L	35	41	41
Poids (Kg)	0.13	0.18	0.14

RACCORDS EXPRESS INOX NF E 29-573


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi raccord express bouchon avec joint FKM type A Ref.RACC13404

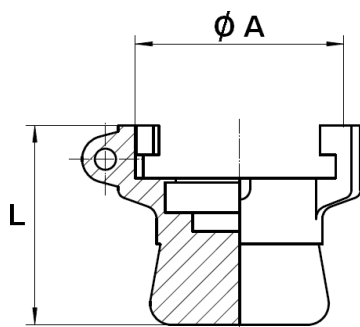

DN	1/2" au 1"
ϕA	49
L	47
Poids (Kg)	0.17

- Joint FKM type A (petit trou) Ref.9830986

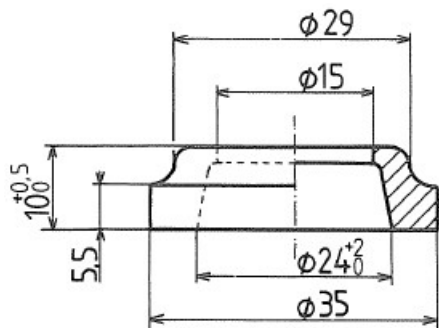

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF E 29-573
- Taraudage et filetage BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.