



## RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN POLYPROPYLENE

Raccords symétriques polypropylène pour irrigation, fluides courants compatibles du groupe 2. Conforme à la norme NF-E 29572. L'étanchéité est assurée par un joint NBR blanc.



**Dimensions :** DN40 à DN80  
**Raccordement :** Femelle, Mâle BSP ou cannelé  
**Température Mini :** +0°C  
**Température Maxi :** +70°C  
**Pression Maxi :** 6 Bars  
**Caractéristiques :** Raccords en polypropylène  
Joint NBR blanc  
Conforme à la norme NF-E 29572

**Matière :** Polypropylène chargé 30% verre

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN POLYPROPYLENE

**CARACTERISTIQUES :**

- Raccords en polypropylène
- Joint NBR blanc (uniquement sur les raccords à verrou )
- Conforme à la norme NF-E 29572

**UTILISATION :**

- Irrigation , fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 70°C
- Pression maxi admissible Ps : 6 bars

**GAMME :**

- Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou **Ref.13541** du DN 40-40 au DN 80-76 ( avec collerette pour les DN50 et 80 )
- Jonction symétrique à verrou **Ref.13543** DN 80-50
- Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou **Ref.13544** du DN 40 au DN 80
- Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou **Ref.13545** du DN 40 au DN 80
- Bouchon symétrique à verrou avec chaînette **Ref.13548** du DN 40 au DN 80

**NOMENCLATURE:**




| Repère | Désignation  | Matériaux     |
|--------|--------------|---------------|
| 1      | Corps        | Polypropylène |
| 2      | Joint        | NBR Blanc     |
| 3      | Jonc d'arrêt | Polypropylène |

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN POLYPROPYLENE


**DIMENSIONS ( en mm ) :**

- Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou Ref.13541 ( avec collerette pour les DN50 et 80 )

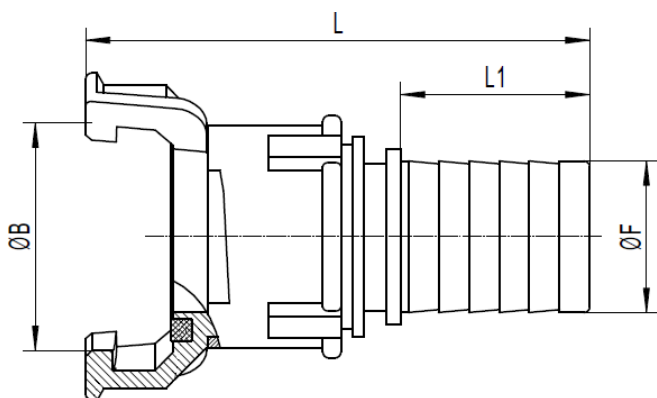


| DN         | 40      | 50      | 80      |
|------------|---------|---------|---------|
| Ø F        | 40      | 52      | 76      |
| Ø B        | 55      | 69      | 103     |
| L          | 117     | 125     | 162     |
| L1         | 60      | 49      | 68      |
| Poids (Kg) | 0.12    | 0.19    | 0.41    |
| Ref.       | 2430040 | 2430050 | 2430080 |

- Jonction symétrique à verrou Ref.13543

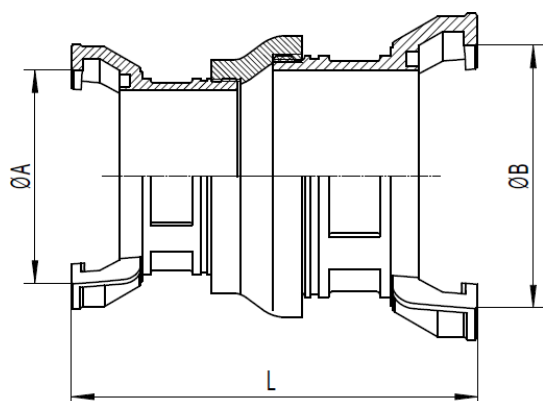

| DN         | 80      |
|------------|---------|
| DN1        | 50      |
| Ø A        | 69      |
| Ø B        | 103     |
| L          | 224     |
| Poids (Kg) | 0.68    |
| Ref.       | 2432081 |

- Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou Ref.13544

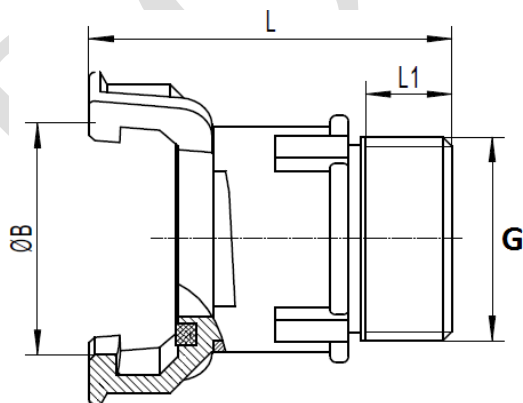


| DN         | 40      | 50      | 80      |
|------------|---------|---------|---------|
| G          | 1"1/2   | 2"      | 3"      |
| Ø B        | 55      | 69      | 103     |
| L          | 81      | 92      | 117     |
| L1         | 25      | 30      | 43      |
| Poids (Kg) | 0.1     | 0.16    | 0.34    |
| Ref.       | 2433040 | 2433050 | 2433080 |



## RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN POLYPROPYLENE


### DIMENSIONS ( en mm ) :

- Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou Ref.13545

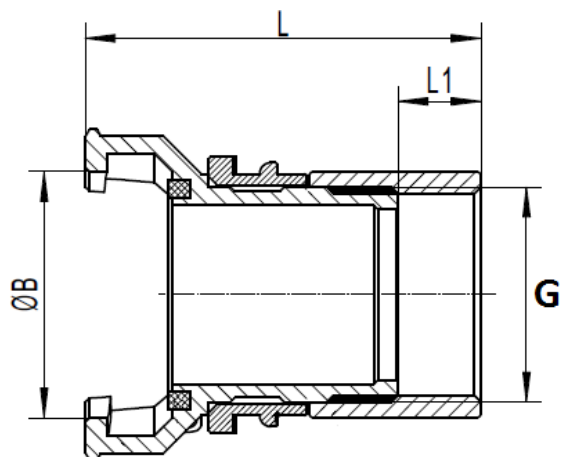

| DN         | 40      | 50      | 80      |
|------------|---------|---------|---------|
| G          | 1"1/2   | 2"      | 3"      |
| Ø B        | 55      | 69      | 103     |
| L          | 110     | 131     | 102     |
| L1         | 20      | 25      | 25      |
| Poids (Kg) | 0.14    | 0.26    | 0.53    |
| Ref.       | 2434040 | 2434050 | 2434080 |

- Bouchon symétrique à verrou avec chaînette Ref.13548

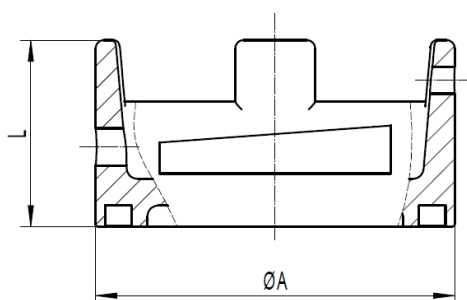

| DN         | 40      | 50      | 80      |
|------------|---------|---------|---------|
| Ø A        | 54      | 68      | 101     |
| L          | 30      | 36      | 44      |
| Poids (Kg) | 0.04    | 0.06    | 0.13    |
| Ref.       | 2437040 | 2437050 | 2437080 |

### NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF-E 29572
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 7-1 Rp et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.