

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1

Robinet à tournant sphérique 3 pièces acier avec platine ISO 5211 passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé. Certification émissions fugitives TA LUFT garantissant une excellente étanchéité à l'axe et prévenant les risques de rejet vers l'extérieur.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE chargé graphite et un joint torique Viton® à l'axe et par des sièges en PTFE chargé inox.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 notamment grâce au système antistatique. Le robinet peut être commandé par un actionneur monté directement sur la platine ISO 5211 grâce à l'axe carré.



Certificat
3.1



LRQA
PED/2014/68/UE



Dimensions : DN 15 à 100 mm

Raccordement : A Brides PN40 RF

Température Mini : -20°C

Température Maxi : +220°C

Pression Maxi : 40 Bars

Caractéristiques : Motorisable (montage direct)
Sièges PTFE chargés inox
Axe inéjectable, passage intégral
Emissions fugitives TA LUFT
ATEX

Matière : Acier EN 1.0619

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

CARACTERISTIQUES :


- Passage intégral
- Axe injectable
- Presse étoupe avec rattrapage de jeu par rondelles élastiques
- Système antistatique du DN15 au 32, double système antistatique (bille entre axe-corps et axe-sphère) du DN40 au 100
- Sièges PTFE chargés inox
- Poignée cadenassable
- Gaine de poignée bleue en option
- Motorisable avec montage direct (Platine ISO 5211)
- Modèle 3 pièces

UTILISATION :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Vapeur : 18 Bars maximum
- Tenue au vide 10^{-2} torr
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 220°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

Pression (Bar)

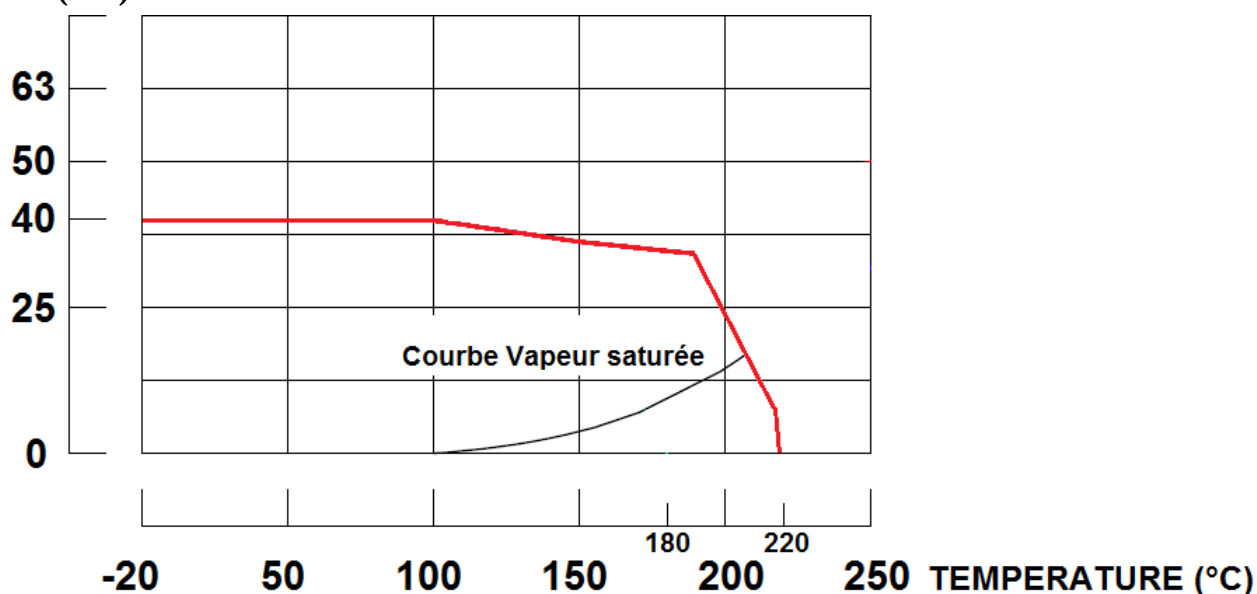

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple (Nm)	7.6	14.5	21	25	35	60	80	88	190

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS (en Nm) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple (Nm)	6.9	9.8	9.8	11.8	15.7	20.6	54.9	73.5	94.1

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs (m3/h)	31.3	57.9	94.3	157.9	227.9	414.8	720.2	1091	1754

GAMME :


- Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides, corps acier carbone **Ref. 710** du DN 15 au DN 100
- Gaine de poignée bleue **Ref. 9830432-9830436** du DN 15 au DN 100

RACCORDEMENT :

- A brides R.F. PN40

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

NOMENCLATURE :

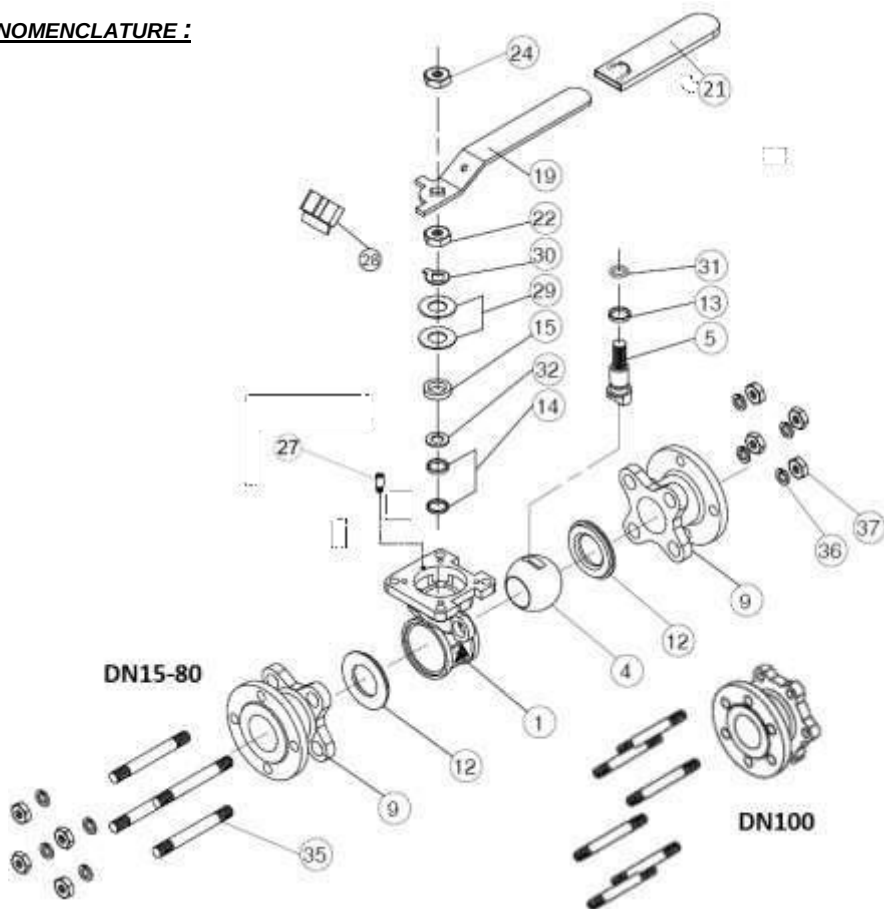

Réparabilité :



***Kit de joints
(Repères 12, 13, 14, 31 et 32)**

DN	Ref.
DN15	9804083
DN20	9804084
DN25	9804085
DN32	9804086
DN40	9804087
DN50	9804088
DN65	9804089
DN80	9804090
DN100	9804091

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Acier EN 1.0619
4	Sphère	ASTM A351 CF8M
5	Axe	Inox AISI 316
9	Embouts	Acier EN 1.0619
12*	Siège	PTFE chargé 50% inox AISI 316
13*	Bague	PTFE chargé 25% Grafoil
14*	Presse étoupe	PTFE chargé 25% Grafoil
15	Fouloir	Inox AISI 304
19	Poignée	
21	Gaine Poignée	
22	Ecrou d'axe	
24	Ecrou poignée	Inox AISI 304
27	Butée	
28	Système de cadénassage	
29	Rondelles élastiques	Inox AISI 301
30	Rondelle frein	Inox AISI 304
31*	Joint d'axe torique	Viton®
32*	Joint	PTFE chargé 25% Grafoil
35	Tirant	Inox AISI 304
36+37	Ecrou et rondelle de tirant	

(* : Compris dans le kit joints)

19, Avenue Lascos – ZI Ecopolis Sud 13500 Martigues - Tél : 04.42.75.87.19

Site Web : www.robriserv.com E-mail : contact@robriserv.com

Date : 01/24

Page 4 sur 8



Rev.09

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles





**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

DIMENSIONS (en mm) :

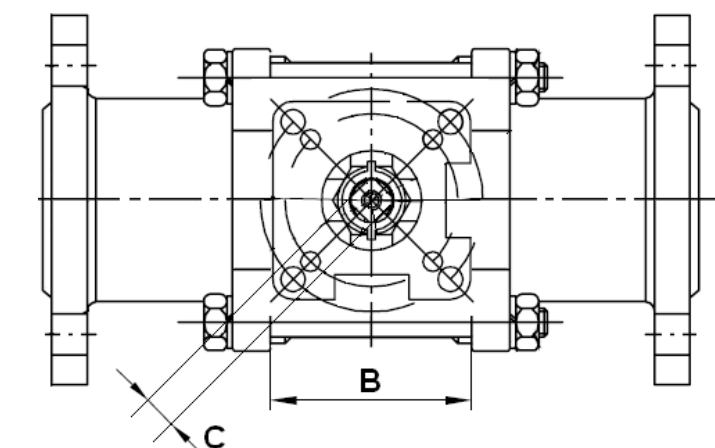


DN 15 – 80

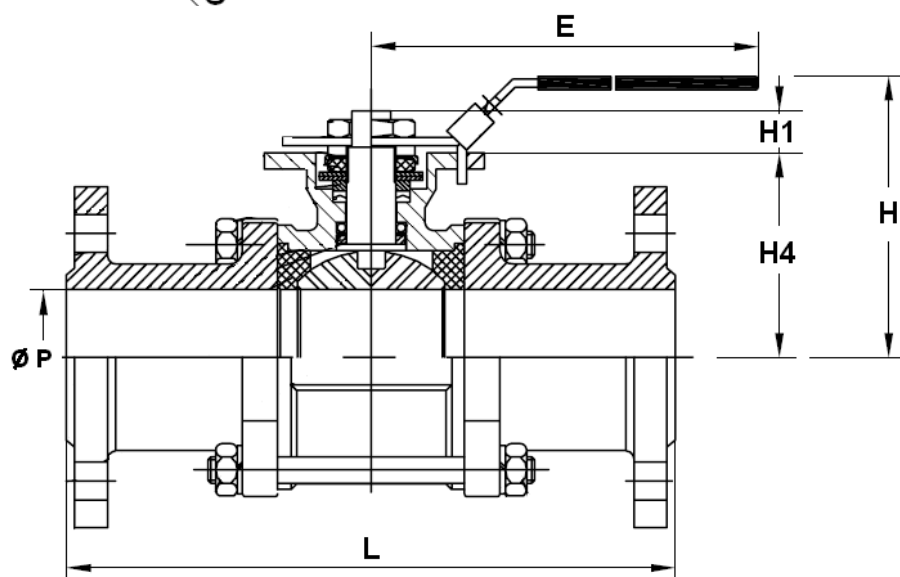

DN 100


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø P	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	22.5	27.5	34	42.5	52	63.5	85.5	102	129
E	112	112	136	185	197.9	197.9	264	264	325
H	73	80.8	90.5	98.7	115.3	124	155	208.5	216.7
H1	8.5	8.5	11.4	11.4	14	13.7	18	18	23
H4	37	45	53.5	59	74.8	83.5	108.8	118.3	153.8
C	9	9	9	9	14	14	17	17	17
T	31	35	41	49	59	71	91	107	195
Poids (en Kg)	2.04	2.9	3.66	5.4	6.76	9.75	15.36	21.33	36.70
Ref.	710015	710020	710025	710032	710040	710050	710065	710080	710100

Dimensions de l'axe :



**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE (en mm) :

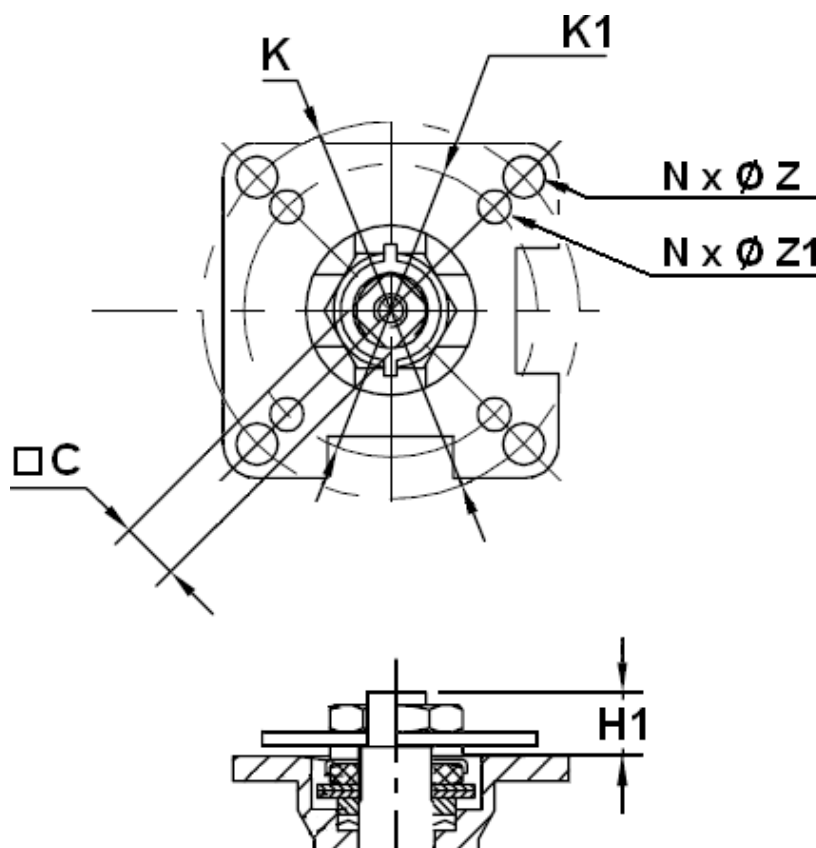


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
C	9	9	9	9	14	14	17	17	17
H1	8.5	8.5	11.4	11.4	14	13.7	18	18	23
Ø K	50	50	50	50	70	70	102	102	102
ISO	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10
N x Ø Z	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 11	4 x 11	4 x 11
Ø K1	36	36	36	36	50	50	70	70	70
ISO 1	F03	F03	F03	F03	F05	F05	F07	F07	F07
N x Ø Z1	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 9



**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

DIMENSIONS BRIDES (en mm):

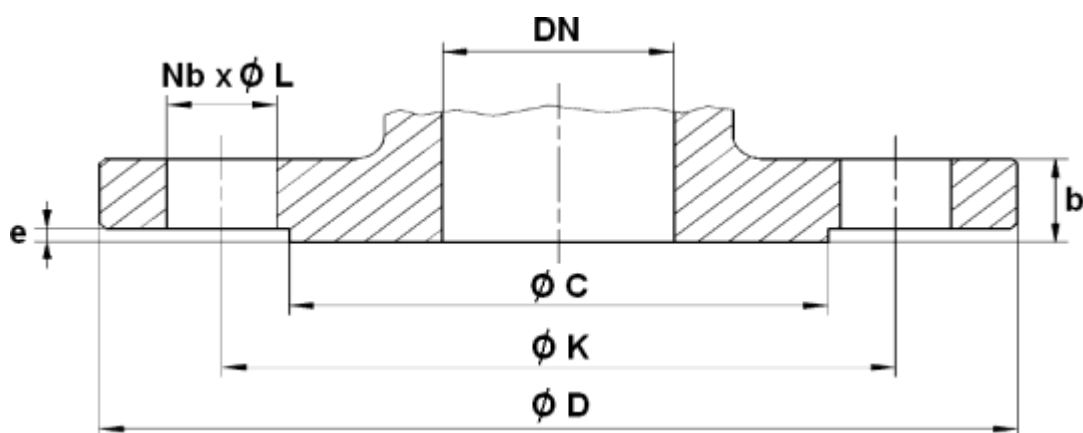

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	162
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	235
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	190
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3

**ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 3 PIECES AVEC PLATINE ISO
MONTAGE DIRECT A BRIDES PN40 GAMME PERFORMANCE DIN 3202 F1**

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN15-25 : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN32-100 : Catégorie de risque II, marquage CE0343 ou CE0038
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 12516
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-1 PN40
- Platine suivant la norme ISO 5211
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 1 (NF 29355 DIN 3202 F1)
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option) selon directive 2014/34/UE
- Etanchéité à l'axe selon la norme TA LUFT VDI 2440/3.3.1.3

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.